

BERTOLINI® pumps

via Cafiero, 20 - 42124 Reggio Emilia (RE) Italy
www.bertolinipumps.com
email@bertolinipumps.com

altek

**Altek GmbH (Germany)**
www.altek-gmbh.de
altek@altek-gmbh.de

BERTOLINI BRASIL

**Bertolini Do Brasil (Brazil)**
www.bertolinipumps.com.br

RUSSIA MOCKBÁ BERTO service

**Bertoservice (Russia)**
www.bertoservice.ru

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Characteristics and technical data are not binding and can be modified without notice.
Las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.


Your Partner for
**Precision Farming Applications**

since 1918

# BERTOLINI® pumps

altek

# Precision Computer **Highlights**

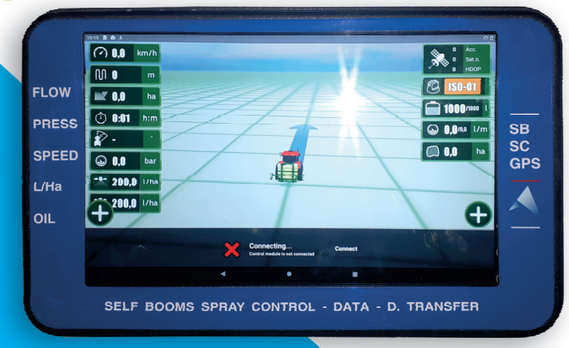

# COMPUTER SBSC GPS


## SIMPLE Y EFICAZ - *EASY TO INSTALL, MULTIPLE GUIDANCE MODES*

- Indicación de la ruta de conducción
- Control automático de secciones
- Control automático de la dosis distribuida
- Control de barras hidráulicas
- Menú de gestión personalizable
- Visualización de parámetros de trabajo personalizables
- Gestión de conducción automática
- Almacenamiento de datos en el Cloud


- Driving route indication
- Automatic section control
- Automatic distributed dosa control
- Hydraulic boom control
- Customizable management menu
- Customizable work parameters visuals
- Automatic driving management
- Cloud data storage





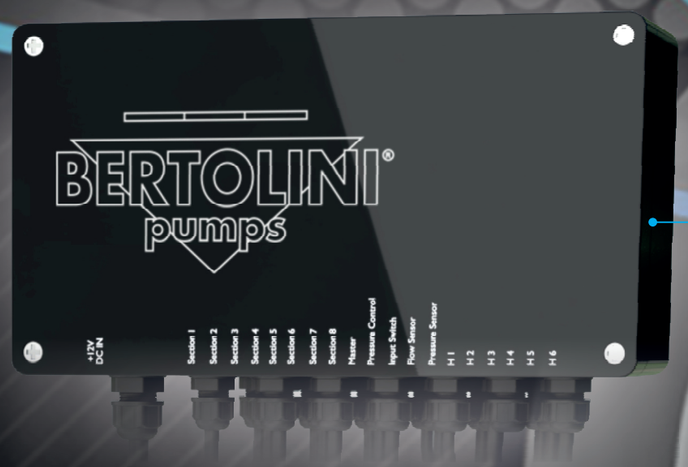


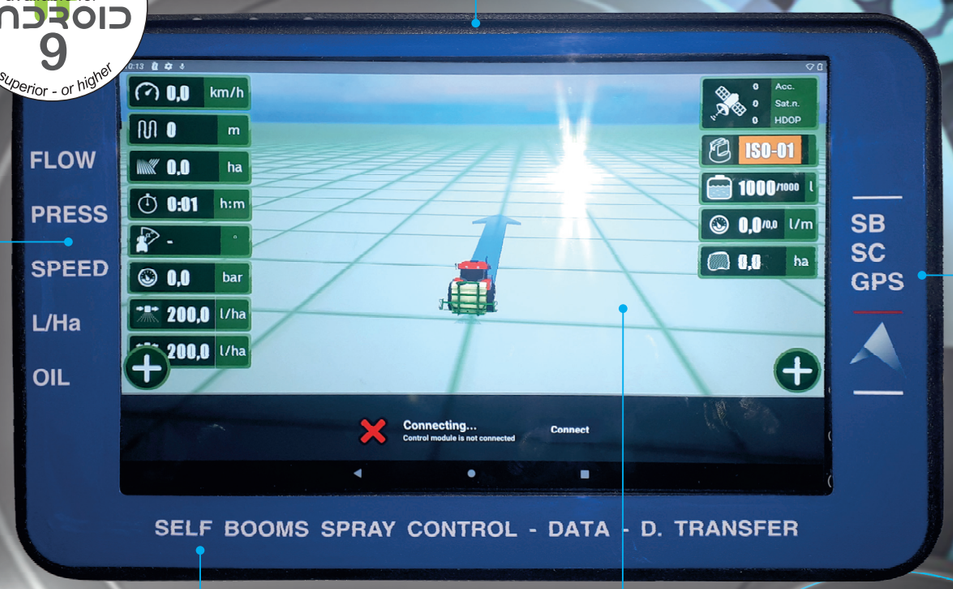

para sistemas *available for* ANDROID 9 *o superior - or higher*




Software compatible con todo tipo de máquinas, para pulverizadores y atomizadores.

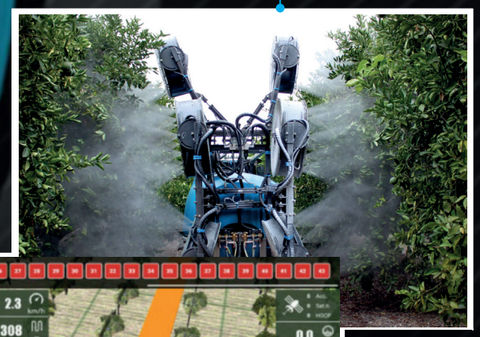*Software compatible with all types of agricultural machines, for sprayers and automizers*







**INTERFAZ EXTERNA:**
- Hasta 20 salidas de agua/aceite
- Entrada para caudalímetro
- Entrada para transmisor de presión
- Compatible con válvulas de 2 y 3 hilos

***EXTERNAL INTERFACE:***
- *Up to 20 Water / Oil outlets*
- *Flowmeter input*
- *Pressure transmitter input*
- *Compatible with 2 and 3 wire valves*

ANTENA GPS:
- Precisión de trabajo estándar 20 cm
- Precisión de hasta 2 cm con corrección diferencial RTK
- Compatible con GPS, GLONASS, SAS, QZSS
- Frecuencia de actualización de 10 Hz

*GPS ANTENNA:*
- *Standard working precision 20 cm (8")*
- *RTK differential correction accuracy up to 2 cm*
- *Compatible with GPS, GLONASS, SAS, QZSS*
- *Refresh frequency 10Hz*

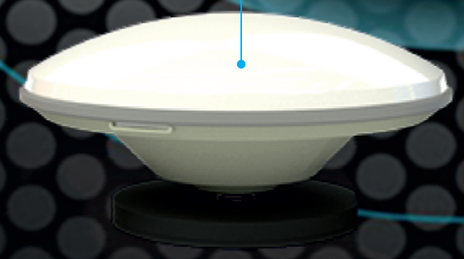

GERMAN TECHNOLOGY

- Driving route indication
- Automatic section control
- Automatic distributed dosa control
- Hydraulic boom control
- Customizable management menu
- Customizable work parameters visuals